
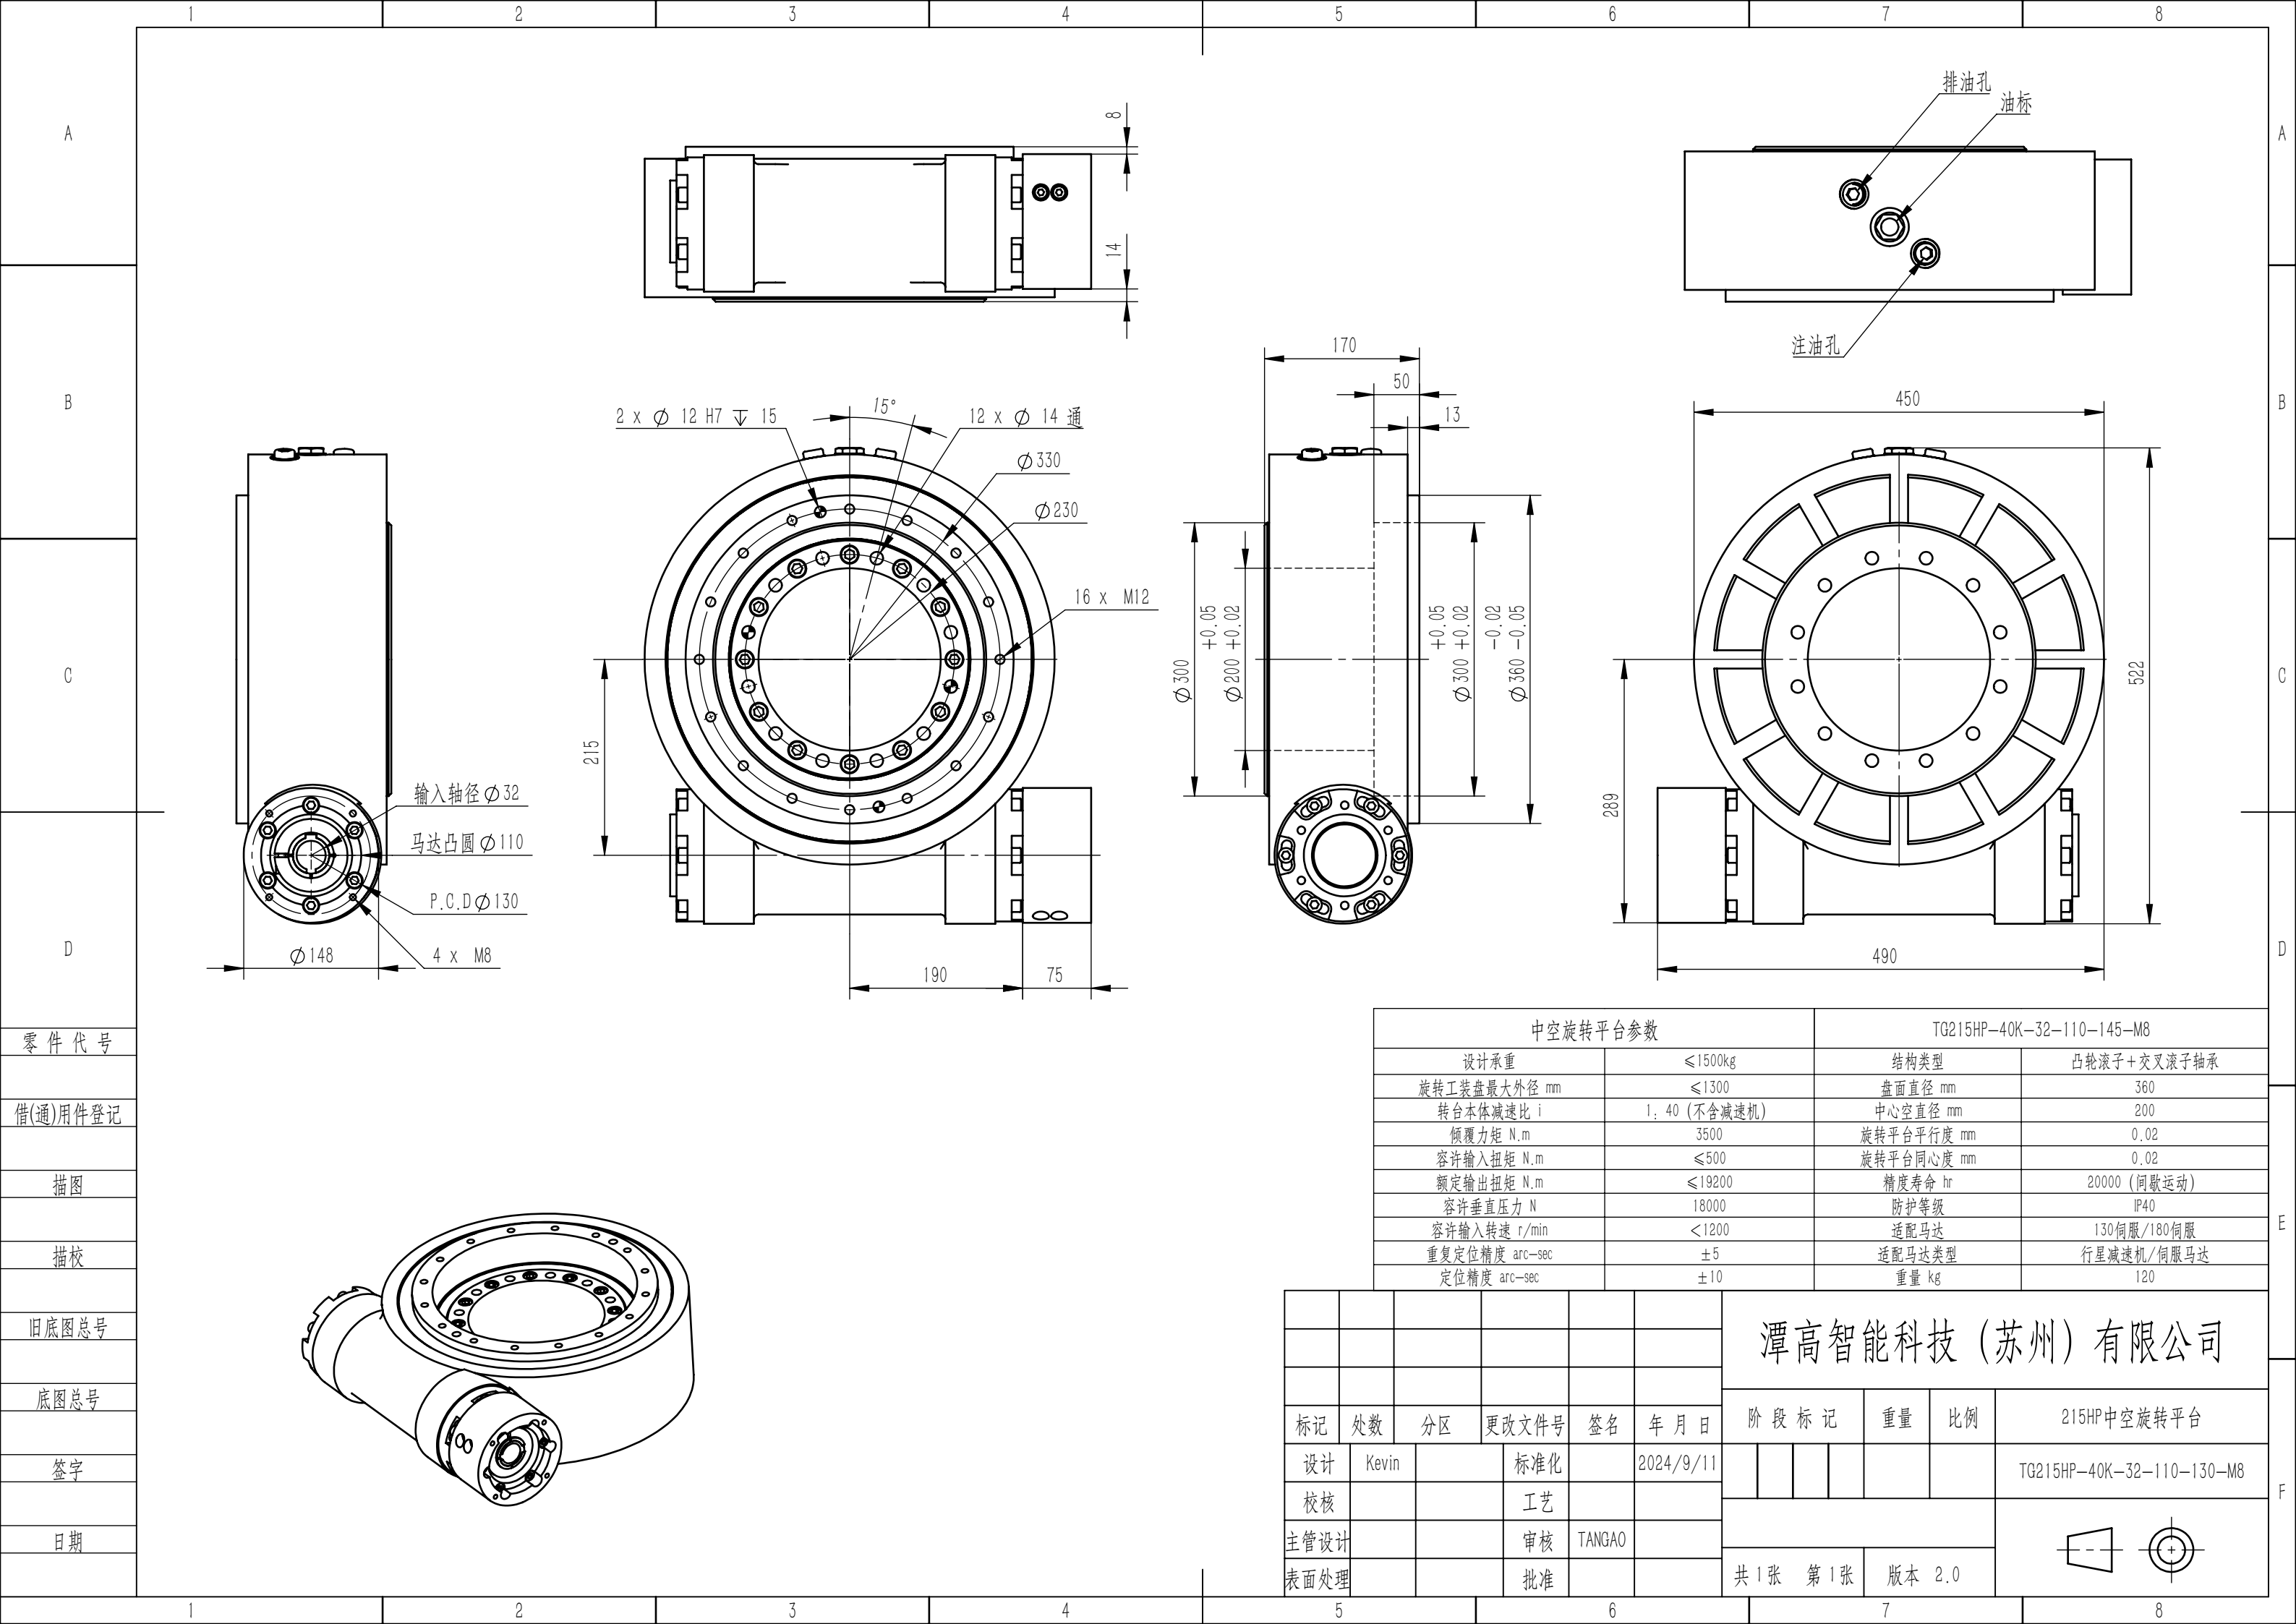




零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

中空旋转平台参数		TG215HP-40K-32-110-145-M8	
设计承重	≤1500kg	结构类型	凸轮滚子+交叉滚子轴承
旋转工装盘最大外径 mm	≤1300	盘面直径 mm	360
转台本体减速比 i	1: 40 (不含减速机)	中心空直径 mm	200
倾覆力矩 N.m	3500	旋转平台平行度 mm	0.02
容许输入扭矩 N.m	≤500	旋转平台同心度 mm	0.02
额定输出扭矩 N.m	≤19200	精度寿命 hr	20000 (间歇运动)
容许垂直压力 N	18000	防护等级	IP40
容许输入转速 r/min	<1200	适配马达	130伺服/180伺服
重复定位精度 arc-sec	±5	适配马达类型	行星减速机/伺服马达
定位精度 arc-sec	±10	重量 kg	120

						潭高智能科技（苏州）有限公司						
						阶段标记			重量	比例	215HP中空旋转平台	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日						TG215HP-40K-32-110-130-M8	
设计	Kevin		标准化		2024/9/11							
校核			工艺									
主管设计			审核	TANGAO								
表面处理			批准			共 1 张 第 1 张		版本 2.0				